



405 DALI REPEATER/VOEDING

250 mA | incl. trekcontlasting



De DALI repeater breidt de maximale lengte van de DALI lijn uit van 300m naar 600m en zorgt voor 250 mA extra. Het apparaat voegt geen DALI adressen toe, deze limiet blijft hetzelfde. De module kan ook als standalone voeding voor een DALI systeem gebruikt worden.

Er kunnen meerdere repeaters parallel geschakeld worden. Het is niet mogelijk om de repeaters in serie te schakelen.



ARTIKELNUMMER

405

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Lengte DALI lijn verlengbaar van 300 - 600 meter
- Voorziet de DALI lijn van 250 mA extra
- Als DALI voeding te gebruiken
- Inclusief trekcontlasting

TECHNISCHE GEGEVENS


Voedingskabel	0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
DALI kabel	0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
Voedingsspanning	100-240 VAC (nominaal) 85-264 VAC (absoluut) 48-62 Hz
Energieverbruik	100 mA
Afzekering stuurstroom	Max. 10 A MCB
DALI voeding	250 mA
DALI consumptie	2 mA
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 50°C
Gewicht	150 g
IP-waarde	IP20
Aantal DALI adressen	0

AANSLUITINGEN



AFMETINGEN (MM)

Zonder trekcontlasting

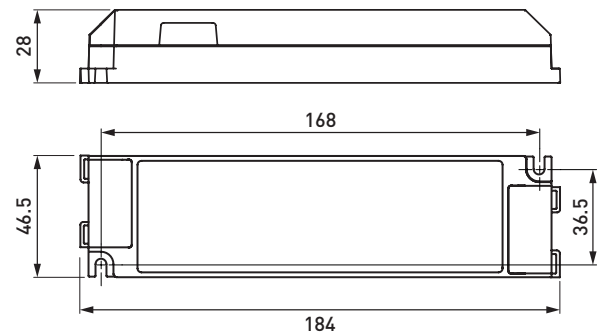

Met trekcontlasting

