



950 DALI-2 ROUTER

DALI-2 Multi-Master Application Controller | 4 DALI lijnen



Helvar



De 950 router is een gecertificeerde DALI-2 Multi Master Application controller. De router is in staat om zowel DALI als DALI-2 verlichting en DALI-2 controls aan te sturen evenals de unieke reeks Helvar control componenten.

De router heeft 4 subnets (DALI-lijnen) en onderlinge communicatie tussen routers is mogelijk via een standaard ethernet communicatie (TCP/IP).



ARTIKELNUMMER

950


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Ondersteunt tot 512 DALI componenten (128 per subnet, bestaande uit 64 DALI-drivers en Helvar controls + 63 DALI-2 controls (één adres is gereserveerd voor het subnet)
- Ingebouwde LCD voor meldingen en testen
- Astronomische tijd klok en kalender functionaliteit
- Support voor DALI noodverlichting
- Zelfherstel functie na spanningsverlies
- Let op: de routers moeten in een separate installatiekast geplaatst worden

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingskabel	Tot 2.5 mm ²
DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 2.5 mm ² Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm ²
Ethernet	1 x RJ45 10/100/1000 Mb/s, Cat 5E tot 100 m
Voedingsspanning	220-240 VAC (nominaal) 198-264 VAC (absoluut) 45-65 Hz
Energieverbruik	35 W (max. belaste DALI-lijnen)
Afzekering stuurstroom	Max. 6 A
DALI-voeding	4 x 240 mA (gegarandeerd) 4 x 250 mA (maximaal)
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	10U, 177 x 99.5 x 58 mm
Gewicht	460 g
IP-waarde	IP20 (IP00 bij connectoren)
Aantal DALI adressen	0

AANSLUITINGEN

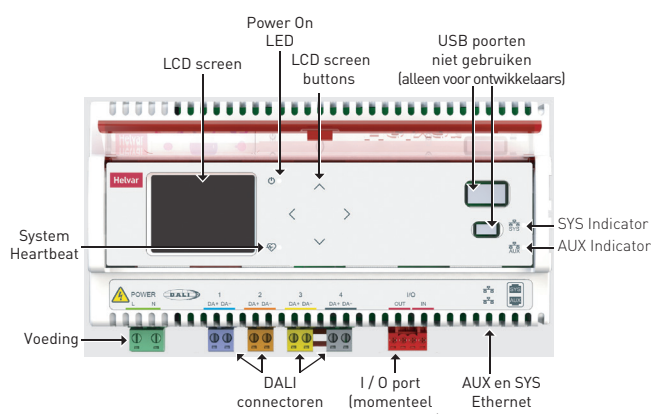

Opmerking: De 950 Router is zo ontworpen dat er geen aarde nodig is
Opmerking: Indien afgeschermd DALI bekabeling gebruikt is, dient deze verbonden te worden met de aarde.
SYS voor lichtmanagementsysteem netwerk
AUX alleen voor ontwikkelaars

AFMETINGEN (MM)

