



5609-TXS ACTIVEAHEAD TRACK NODE ADVANCED

Helvar

Verbindt DALI track armaturen met het draadloze ActiveAhead netwerk



De Track Node Advanced zorgt ervoor dat DALI track armaturen individueel instelbare en draadloze ActiveAhead armaturen worden.

De Track Node Advanced hoeft niet bekabeld te worden en kan gewoon op een DALI track worden geklikt.

De ingebouwde PIR en licht sensor werken 'out of the box' en kunnen via de app worden ingesteld.




ARTIKELNUMMERS wit: 5609TWS | zwart: 5609TBS

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Verbindt DALI track verlichting met het draadloze ActiveAhead Helvar netwerk. Dit zorgt ervoor dat afzonderlijke trackverlichting met elkaar kunnen communiceren en samenwerken
- Alle DALI trackverlichting kan individueel op het gewenste lichtniveau worden ingesteld
- Compatibel met alle ActiveAhead componenten in het draadloze netwerk
- Compatibel met DALI Track Sense Extender (5634TB/S). De DALI Track Sense Extender zorgt voor een groter detectiebereik en een verbeterde signaalsterkte
- Compatibel met Helvar DALI sensors (320,321,322 en 341). Deze sensoren kunnen op de track worden geplaatst om het detectiebereik te vergroten

AFMETINGEN (MM)

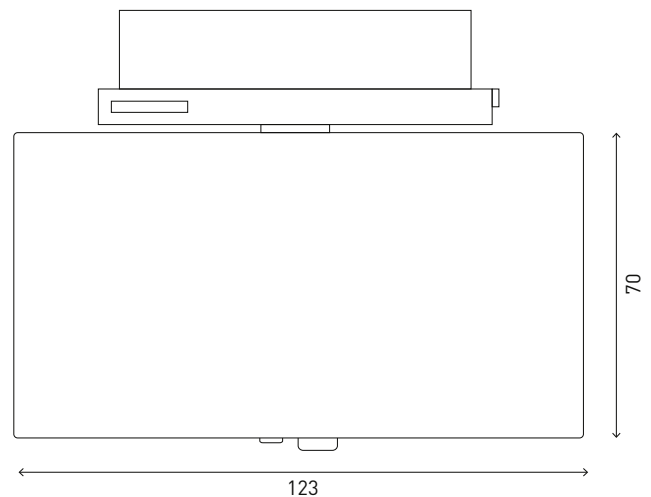

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Via 3 fase rail 100-240V 50/60 Hz 70mA max.
DALI voeding (via track)	100 mA
Omgevingstemperatuur	-20 tot +50 °C
Kleur	Mat zwart RAL 9005 Wit ral 9016
Gewicht	205 g

IMPRESSIE TRACK INCL. NODE

