


14XXD2 Panneaux de commande

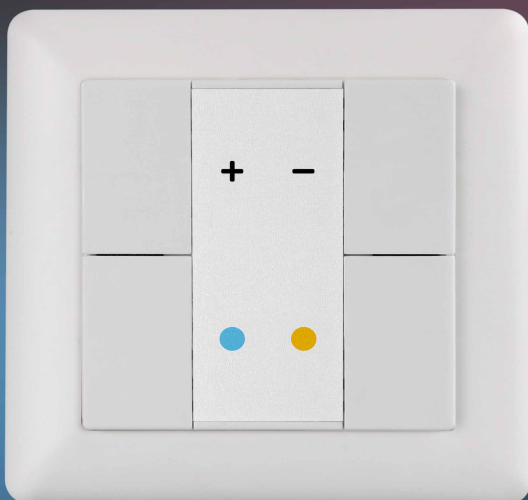

Les panneaux de commande 14xxD2 sont certifiés DALI-2. La série se compose de 4 panneaux avec 2, 4, 6 et 8 boutons. Chaque bouton est doté d'un indicateur LED pour le retour d'information. Le panneau de commande (intérieur) peut être combiné avec des plaques de recouvrement de différents fabricants.

Principales caractéristiques

- Choix de 2, 4, 6 et 8 boutons
- La pièce centrale peut être remplacée par une étiquette personnalisée
- LEDs pour témoin lumineux
- L'intérieur peut être combiné avec des plaques de recouvrement de différents fabricants
- **Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un contrôleur maître DALI-2 (routeur 950)**


Données techniques

Câble DALI	0,5 mm ² - 1,5 mm ² Conducteur rigide et souple
Alimentation DALI	12 V - 22,5 V
Consommation DALI	10 mA max.
Couleur	RAL 9016 blanc RAL 9004 noir
Température ambiante	0°C à 35°C
Poids	190 g
Valeur IP	IP20
Nombre d'adresses DALI	1

Plaques de recouvrement appropriées



Connexions et dimensions (mm)

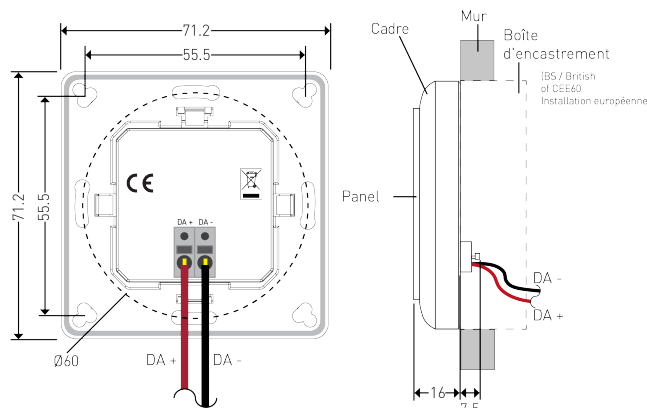

Numéros d'article:



blanc: 142WD2 | noir: 142BD2



blanc: 144WD2 | noir: 144BD2



blanc: 146WD2 | noir: 146BD2



blanc: 148WD2 | noir: 148BD2