


# 18XX Panneaux de commande EnOcean

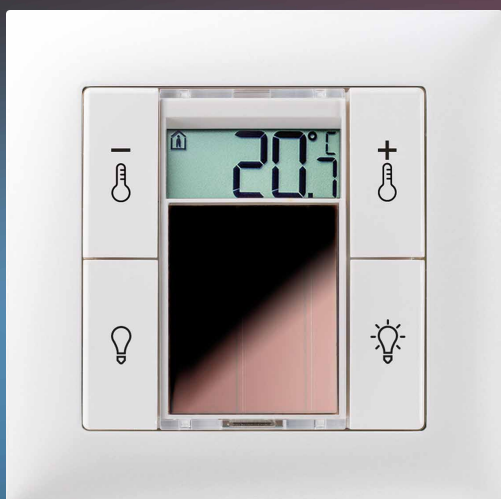

Les panneaux de commande sans fil 18XX EnOcean peuvent être utilisés en association avec un gateway 434 dans un système DALI Helvar. Grâce au logiciels Designer et Toolbox de Helvar les panneaux de commande sont entièrement programmables. Les panneaux de commande 18XX peuvent facilement être montés sur tout type de surface avec les bandes adhésives fournies.


## Principales caractéristiques

- Fonctionnement simple et double
- Contrôle de la température et de l'éclairage d'une pièce possible en combinaison avec un gateway BACnet 435.
- Sans batterie - Technologie RF EnOcean
- Interrupteurs de différentes marques, dont Busch-Jaeger et Jung, sur demande.
- Jusqu'à 20 interrupteurs peuvent être connectés à un gateway (434).
- Un amplificateur EnOcean est disponible pour l'amplification du signal : 18XX-REP

## Données techniques

Alimentation	Le courant de signal est généré en appuyant sur un bouton
Fréquence	868 MHz ISM band
Portée interrupteurs	30 m en espace libre
Température ambiante	0°C à 50°C
Poids	150 g
Valeur IP	IP30
Nombre d'adresses DALI	18xx: 1 adresse ASJR06: 2 adresses

## Dimensions

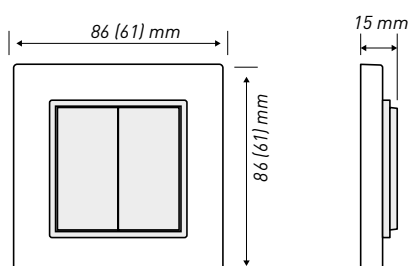

## Numéros d'article:



MINI

Type	Couleur	Article no.
Simple: on/off	Blanc	183W
Simple: on/off	Noir	183B
Simple: haut/bas	Blanc	183WX
Simple: haut/bas	Noir	183BX
Double : on/off + on/off	Blanc	184W
Double : on/off + on/off	Noir	184B
Double : on/off + haut/bas	Blanc	184WX
Double : on/off + haut/bas	Noir	184BX



GIRA

Type	Couleur	Article no.
Simple: on/off	Blanc	183W-G
Simple: on/off	Noir	183B-G
Simple: haut/bas	Blanc	183WX-G
Simple: haut/bas	Noir	183BX-G
Double : on/off + on/off	Blanc	184W-G
Double : on/off + on/off	Noir	184B-G
Double : on/off + haut/bas	Blanc	184WX-G
Double : on/off + haut/bas	Noir	184BX-G



ESPACE  
OPÉRATION

Type	Couleur	Article no.
Éclairage + temp.	Blanc	ASJR06W
Éclairage + temp.	Aluminium	ASJR06AL
Éclairage + temp.	Anthracite	ASJR06AN
Éclairage + temp. + haut/bas (cadre double)	Blanc	ASJR06ES4C